



## JAP 703 - EMOTIVE STANDARD

Model bezobložkového stavebního pouzdra pro zasouvací jednokřídlé dveře, kdy není použita zárubeň, ale ozdobný hliníkový rámeček (šířka 17mm).


Rámeček slouží jako designový a ochranný prvek.

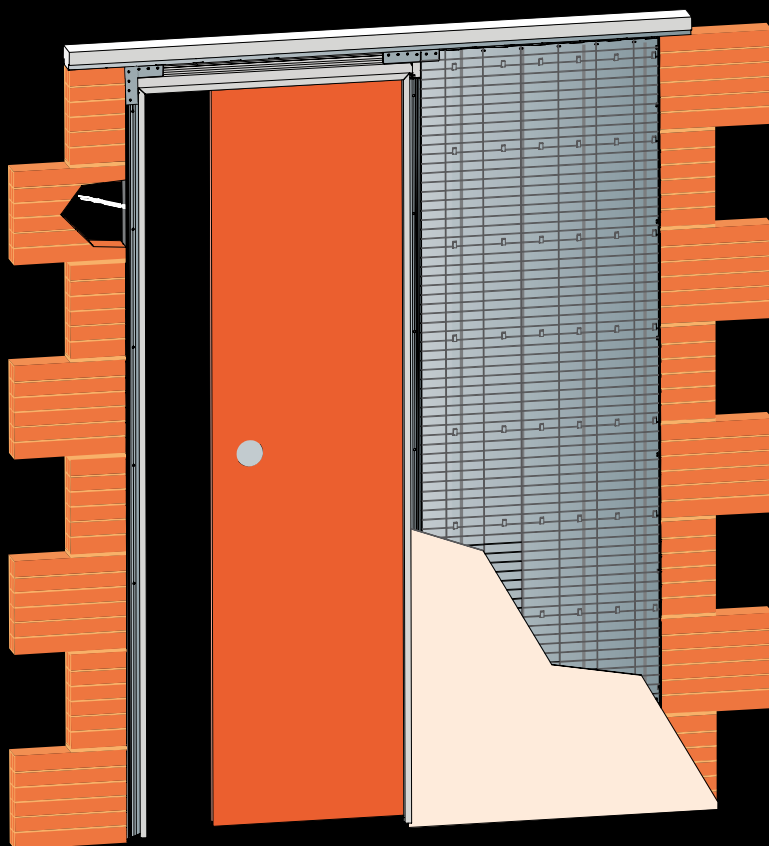

Varianta zed'

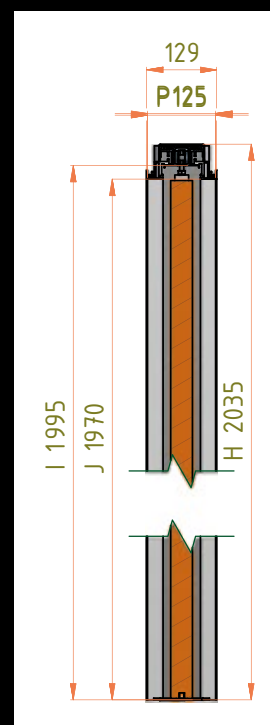

Vertikální řez pouzdrém EMOTIVE Standard

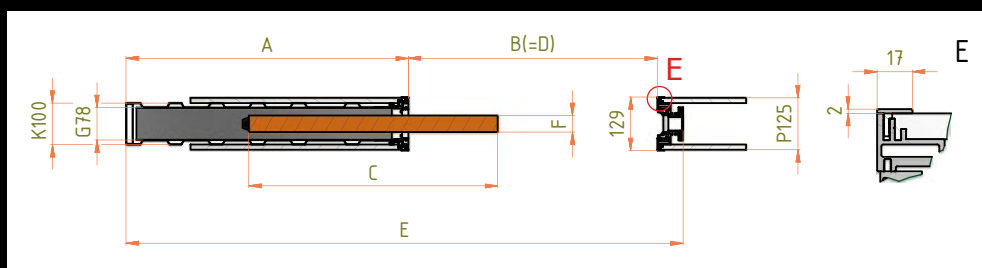

Horizontální řez pouzdrém EMOTIVE Standard

JAP 703 EMOTIVE STANDARD			
čistý průchod D x J	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H *	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B=D
600 x 1970	1343 x 2035	681	600
700 x 1970	1543 x 2035	781	700
800 x 1970	1743 x 2035	881	800
900 x 1970	1943 x 2035	981	900
1000 x 1970	2143 x 2035	1081	1000
1100 x 1970	2343 x 2035	1181	1100
1200 x 1970	2543 x 2035	1281	1200

\* na horní hraně stavebního pouzdra jsou nýtovací matice výška 10 mm

\*\* dorazová lišta a kartáčky na obvodu průchodu jsou dodávány za příplatek v balíčku pro dřevěné dveře na tloušťku dveří 40 mm

standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	tloušťka dveřního křídla F** pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L
650 x 1962	40 - 50	650 x 1950
750 x 1962		750 x 1950
850 x 1962		850 x 1950
950 x 1962		950 x 1950
1050 x 1962		1050 x 1950
1150 x 1962		1150 x 1950
1250 x 1962		1250 x 1950

**Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro stavební pouzdro do zděných systémů jsou E + 40 mm x H + 20 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro systémy suché výstavby odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H.**

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE, EMOTIVE 100 mm = dokončená příčka (P) 125 mm.

**Otvor je nutné opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení. Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm. Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm.**